

SIAAL

Syndicat Intercommunal d'Assainissement de l'Agglomération Lédonienne

Travaux de restructuration de la station d'épuration de Lons Le Saunier



CHARGES A TRAITER

Débit	9.000	m ³ /j
Capacité	44.200	eq/hab
Budget	6.455.000	euros HT

DESCRIPTIF GENERAL

Dans le cadre de la restructuration de la station d'épuration de Lons Le Saunier, nous avons intégré les contraintes fortes du site tant au niveau technique (bassin d'orage en paroi moulée, impératif de continuité de service) que sur l'aspect environnemental.

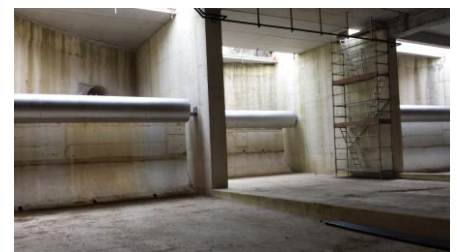
Nous nous sommes ainsi attachés à réaliser un projet de Haute Qualité Environnementale afin de préserver le milieu naturel.







**Station d'épuration
de Lons Le Saunier**

L'installation comprend :

- Prétraitements complets (deux files),
- Bassin d'orage de 3.000 m³,
- Traitement complet des matières extérieures (Matières de vidange, Matières de curage, Graisses)
- Filière biologique existante intégrée à la future STEP,
- Déshydratation des boues par filtre presse ;
- stockage des boues sur site
- aménagement architectural du site.



Maîtrise d'œuvre	Concepteur/constructeur	Architecte	Génie civil
			 www.snctp.com

En cours de réalisation